
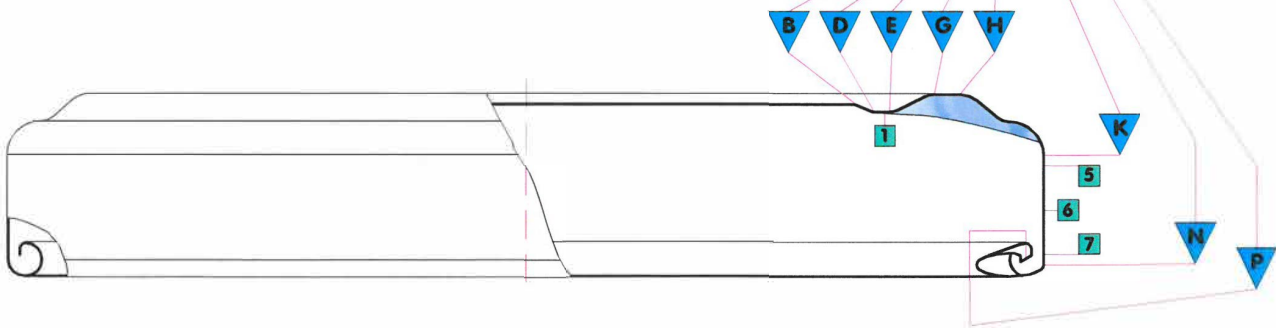


GÜLTIGKEITSBEREICH	
Kunde	Müller+Krempel SA
Kundennummer	14.029.35 / 14.129.35
REFERENZDATEN	
Design Text	MC 066RTS469 BLACK NOIR SVART
Kundenwahltext	
Design-Nummer	A612045
Anzahl Druckfarben	PF02
Verwendungsschlüssel	E02NFC      Fish In Sauce
PRODUKTBEZEICHNUNG	
WCEA Materialnummer	53372946
Verschlussgröße / - typ	066RTS
Verschlussbeschreibung	Regular Twist Off Step
Verschlussgewicht	8,457 kg / 1000 Verschlüsse
SPEZIFIKATIONSUNTERLAGEN	
Verschlusszeichnung	CCI-066RTS150
Bedruckungsflächen	CLI-066RTS
Verarbeitungsrichtlinie	CPG-MCTO
Qualitätsspezifikation	CQS-TO
Glasmündung	WGF-138S
BLECHSPEZIFIKATION	
Basismaterial	ETP - elektrolytisch verzinnertes Feinstblech EN10202:2001
Physikalische Daten	Dicke 0,150 - Härte TH620-CA
Oberflächenausführung	E2.0/2.0 min
Oberflächenoptik	FS - Fine Stone
LACKIERUNG	
Innensystem mit Lackschichten aus	RP45 BPA Not Intended Polyester Phenolic [ Primer Pigmented ] Polyester Organosol [ Topcoat White ]
	FW13 BPA Not Intended Modified Polyester [ Enamel White ] - [ DRUCKFARBE ] - Modified Polyester [ Varnish Clear ]
Aussensystem mit Lackschichten aus	
DICHTUNGSMASSE	
Typ	WCEA 469
Compound-Information	CPI-46915
Verarbeitungshinweise	Maximal anzuwendende Prozesstemperatur 98°C. Keine oder wenig Compound Vorerwärmung notwendig für den Verschleißprozess.
LEBENSMITTELKONTAKT - REGULATIVER STATUS	
Konformitätserklärung	CTF-MDOC002
Migrations-Information	CMS-066MLA46915
VERPACKUNG	
Verpackungsart	Karton 389 X 389 X 388
Kartoninhalt / -gewicht	1050 Verschlüsse pro Karton Karton-Bruttogewicht 9,73 kg
Liefereinheit	BPS5 30 Kartons auf Europal. (Einweg) 800x1200 5 Lagen Stapelung, Polybeutel (blau)
PRODUKTDATENBLATT	
Dokumentnummer	PD-53372946-15312-10042017

ø A	
ø B	43,70
ø D	51,00
ø I	52,00
ø E	52,40
ø G	58,00
ø H	60,30
ø K	72,20
ø 2	
ø 3	
ø 4	
ø L	
ø M	
ø 5	73,40
ø 6	77,00
ø 7	80,40
ø N	81,80
ø P	89,20

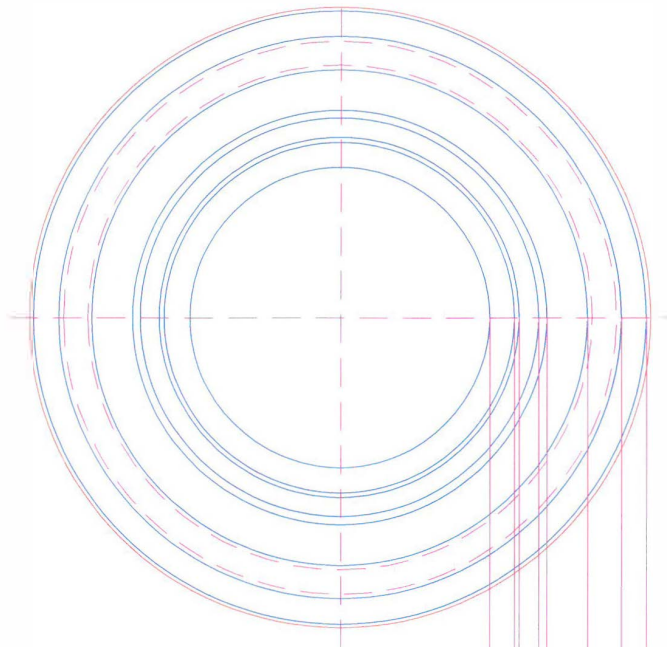

**PRINTING AREAS**

[P] is the face print stop position. In regards of a full area print a maximum of 3 layers may be used. Multicolour print beyond [N] is not permitted without prior approval. The WHITE CAP manufacturers logo must be placed inside [7] in general. Text and decoration bands are permitted within [H] and from [5] to [7]. The text has to be created with a minimum letter height of 1,5 mm. [I] is the reverse print stop position. For technical reasons the manufactured cap may show an artwork off-register of ± 1,0 mm.

Hansastraße 4  
 D-30419 Hannover Germany

Edition: 2007-03-15

Revision: 2007A

Page: 1 [1]

Status: EA

Approval:

**DEEA TECHNICAL STANDARD**



**CUSTOMER LITHO INFORMATION**  
 Kunden Litho-Information  
 Client Information Litho

Regular Twist Off Step

**CLI-066RTS**