


Spezifikation

Maschinen-Schraubverschluss PP 28/18 STD

Aluminium-Anrollverschluss mit Sicherungsring für Einwegflaschen

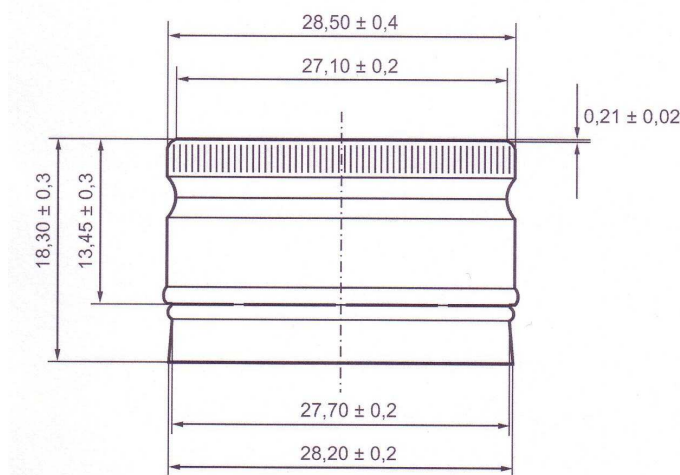

Lieferbare Farben	gold, silber, andere auf Anfrage
Werkstoff	tiefziehfähiges Spezialaluminium nach DIN/EN 541, Bezeichnung: Al-Fe-Si (DIN-Kurzbezeichnung: 8011) Stärke: 0,21 mm
Dichtungseinlage	LAS D 400 aus geschäumten Polyethylen, unkaschiert, frei von PVC und PVDC, lebensmittelecht, Hitzebeständigkeit: 70 °C für eine Dauer von 2 Std, 100°C für eine Dauer von 15 Min. Für höhere Temperaturen sollte ein Eignungstest durchgeführt werden, andere Einlagen und Kaschierungen möglich
Innendruck	Die Verschlüsse sind für Innendrucke < 1 bar geeignet
Verpackungsdaten	Liefereinheit: 9.000 Stück; Palette: 90.000 Stück
<p>Alle eingesetzten Materialien entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes, den Empfehlungen des Bundesinstitutes für gesundheitlichen Verbraucherschutz sowie den einschlägigen Verordnungen.</p> <p>Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Da die Anwendung des Lieferproduktes außerhalb unseres Einflussbereichs liegt, muss der Käufer durch eigene Prüfung die Eignung unserer Produkte für den spezifischen Anwendungsbereich sicherstellen.</p>	